


X10 (EA/SA/INTA)

Documentación técnica

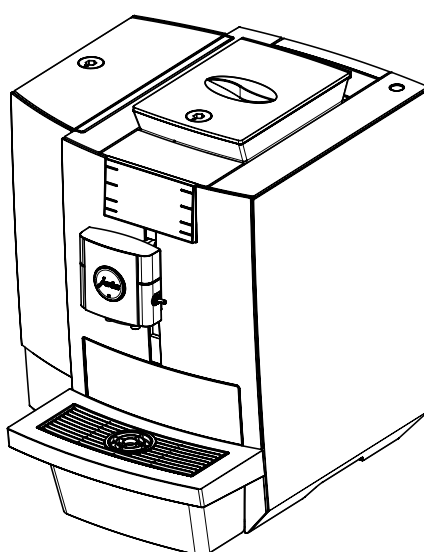

Equipamiento

- Máquina automática para especialidades de café
- Limpiador del sistema de leche (mini pastillas)
- Recipiente para la limpieza del sistema de leche
- Cartucho de filtro CLARIS Pro Smart⁺
- Pack de Bienvenida:
 - Modo de empleo
 - Pastillas de limpieza
 - Tubo de silicona y pieza de conexión
 - Llave para la tapa de protección de aroma, tapa del depósito de agua y selector giratorio para el ajuste del grado de molido

Requisitos del lugar de colocación


- Superficie horizontal y resistente al agua
- Condiciones ambientales:
 - Humedad del aire, como máximo 80 %
 - Temperatura ambiental 10–35 °C

i Las conexiones necesarias para el cliente deberá instalarlas un **técnico especializado** debidamente autorizado antes de que el técnico de servicio de JURA pueda proceder localmente a poner la máquina en funcionamiento correctamente.


i Tenga en cuenta que las conexiones del cliente deben estar lo más cerca posible del lugar de emplazamiento de la máquina (consulte la longitud de los tubos de conexión).

Respete obligatoriamente las indicaciones incluidas en el modo de empleo de su cafetera (capítulo 3 «Preparación y puesta en funcionamiento», «Requisitos para la primera puesta en funcionamiento» / «Instalar la máquina»).

Medidas

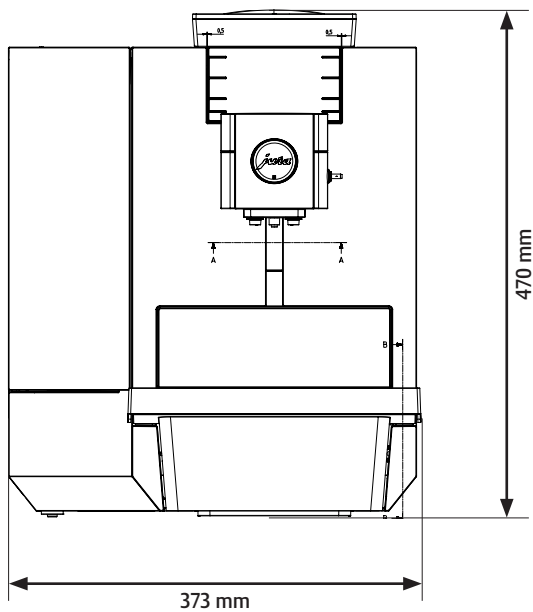


Vista frontal

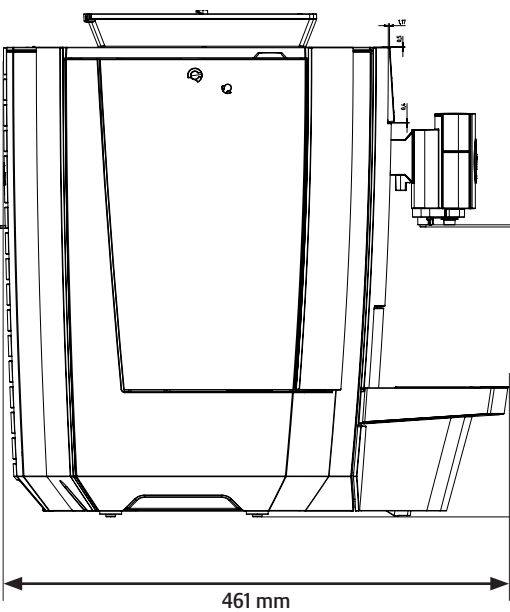


Vista lateral

Espacio general requerido

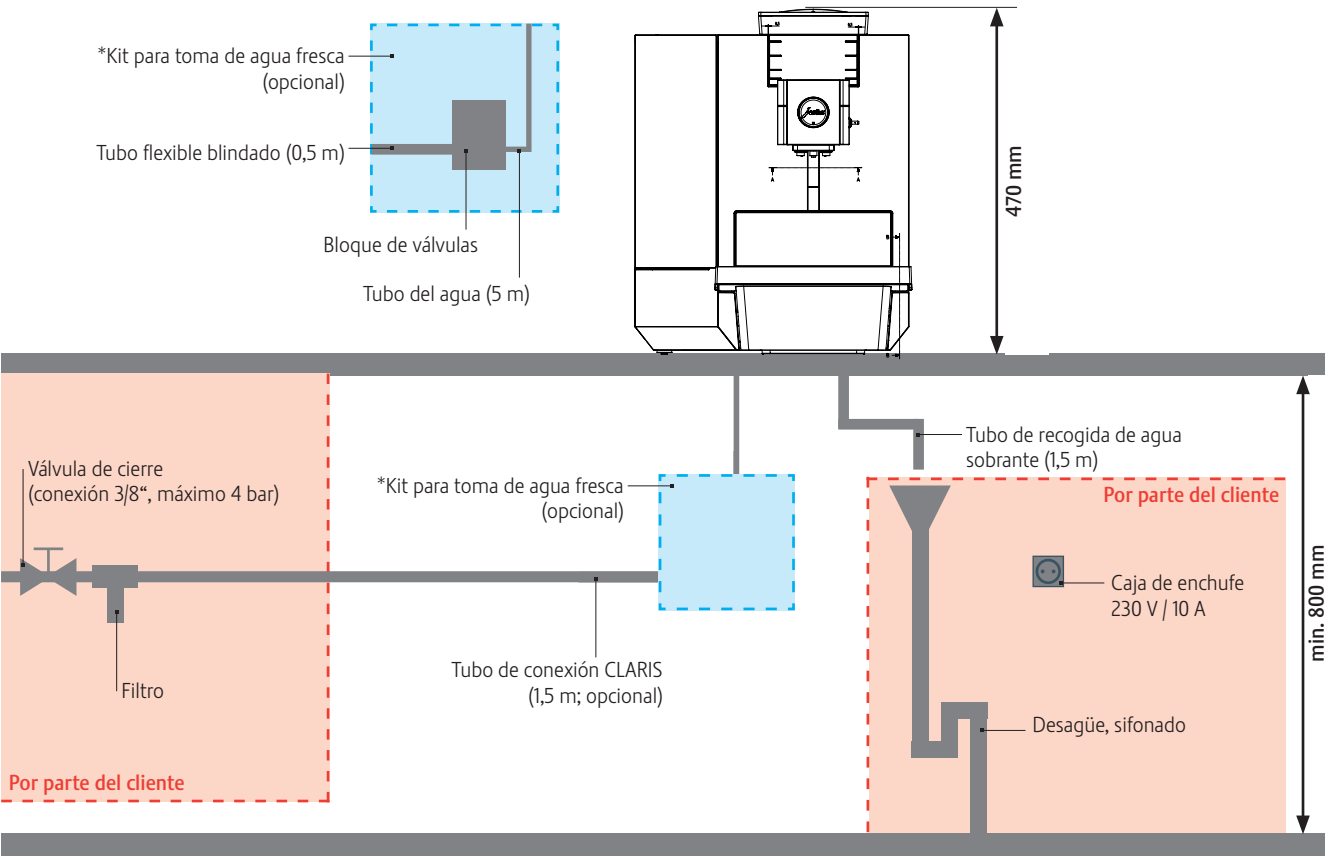

Taladros para juego de expulsión automática de posos / agua sobrante línea X y kit para toma de agua fresca línea X


Posición de los taladros independientes para la toma fija de agua y la bandeja recoge gotas en la superficie de trabajo

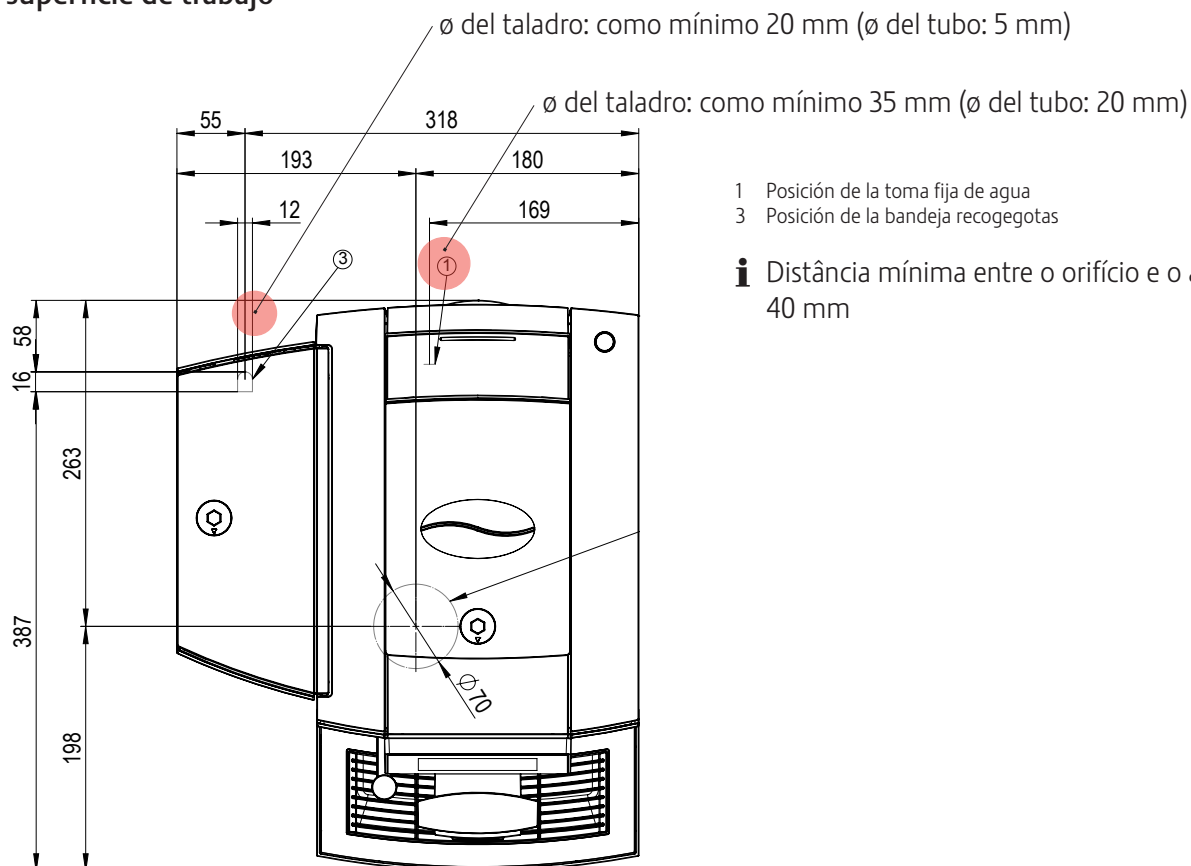

- 1 Posición de la toma fija de agua
- 3 Posición de la bandeja recoge gotas

i Distância mínima entre o orifício e o aparelho:
40 mm


Posición del taladro compartido para toma fija de agua y bandeja recoge gotas en la superficie de trabajo

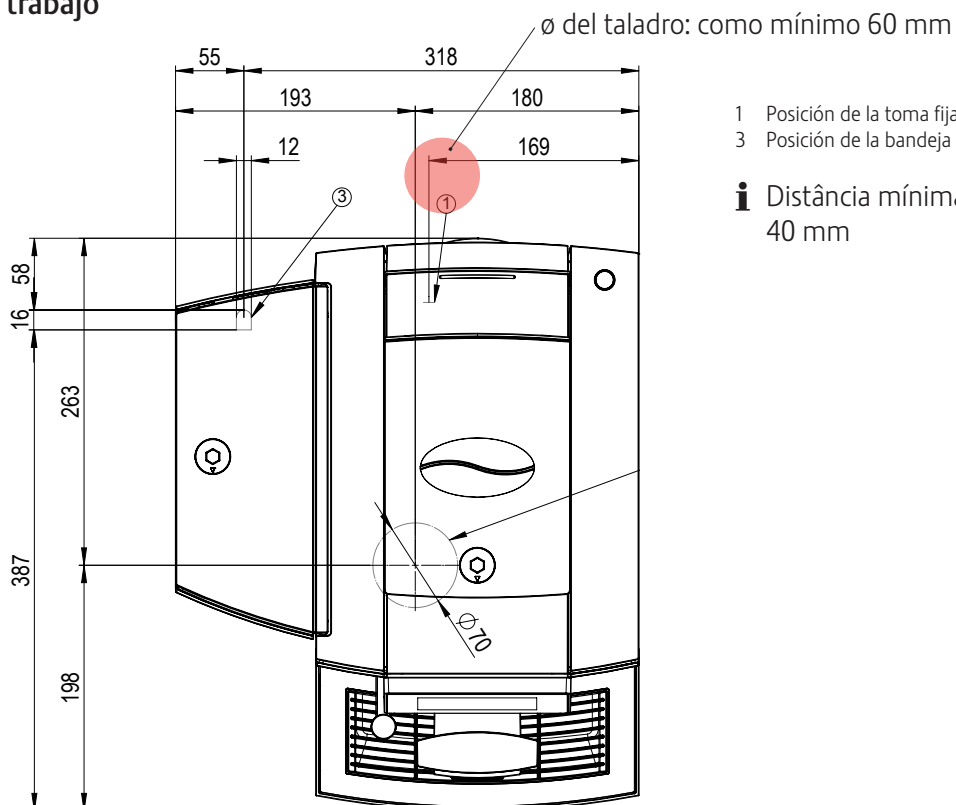

- 1 Posición de la toma fija de agua
- 3 Posición de la bandeja recoge gotas

i Distância mínima entre o orifício e o aparelho:
40 mm

Posición del taladro en la superficie de trabajo para la expulsión automática de posos

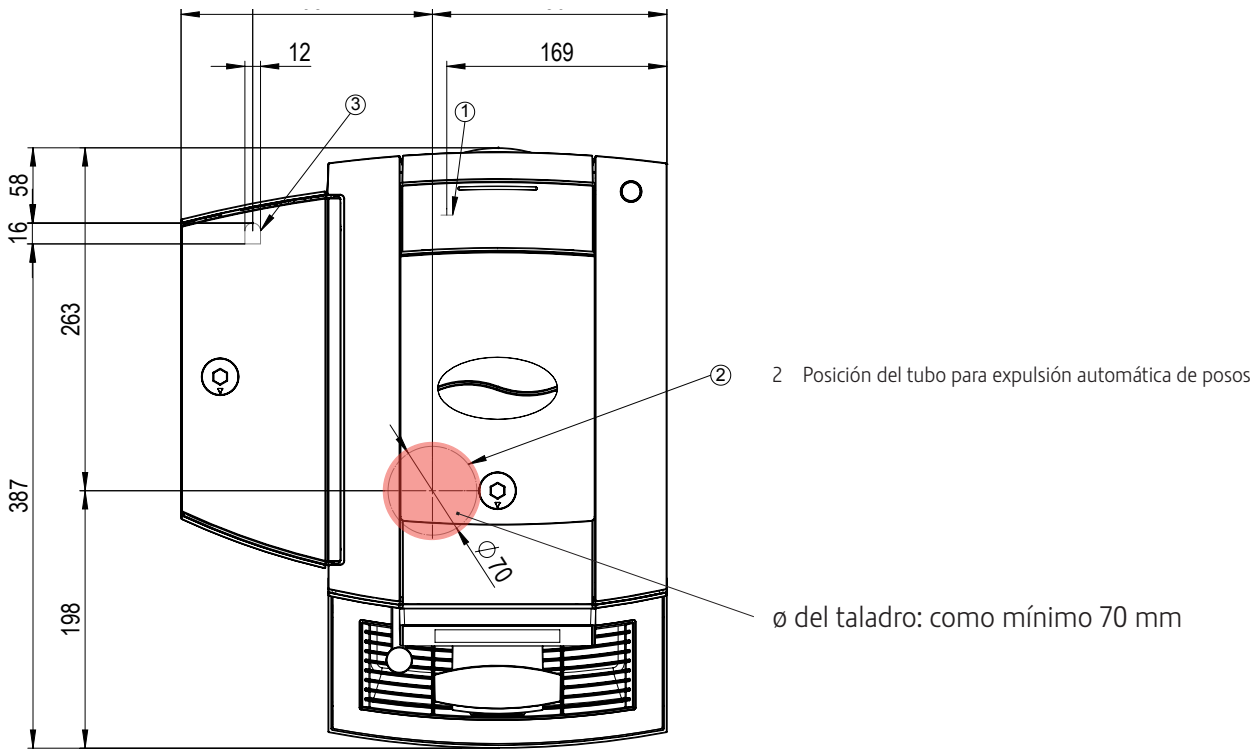

X10: Datos técnicos

Máximo rendimiento diario recomendado	
Máximo rendimiento diario recomendado	100
Campos de aplicación	
Oficinas grandes	✓
Cantinas	✓
Zonas de autoservicio	✓
Centros sanitarios	✓
Especialidades	
Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Cold Brew Espresso	✓
Café	✓
2 × Café	✓
Cold Brew Café	✓
Americano	✓
2 x Americano	✓
Cold Brew Americano	✓
Lungo	✓
2 x Lungo	✓

Cold Brew Lungo	✓
Cortado	✓
2 × Cortado	✓
Cold Brew Cortado	✓
Café con leche	✓
2 × Café con leche	✓
Cold Brew Café con leche	✓
Cappuccino	✓
2 × Cappuccino	✓
Cold Brew Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓
Flat White	✓
2 × Flat White	✓
Flat White Cold Brew	✓
Flat White Extra Shot	✓
Latte Macchiato	✓
2 × Latte Macchiato	✓
Cold Brew Latte Macchiato	✓
Latte Macchiato Extra Shot	✓
Porción de espuma de leche	✓
2 × Porción de espuma de leche	✓
Porción de leche	✓
2 × Porción de leche	✓
Agua caliente	✓

Cantidad de tazas por hora (según DIN 18873-2)	
Espresso	92
2 × Espresso	134
Café	68
2 × Café	80
Cappuccino	72
2 × Cappuccino	104
Agua caliente	60
Ventajas específicas	
Cantidad de especialidades	35
Cold Extraction Process	✓
Precalentamiento inteligente	✓
Cambio automático a leche / espuma de leche	✓
Conexión Wi-Fi a la red doméstica	✓
Emisor incluido en el equipamiento	-
Estándares de máquinas automáticas JURA	
Proceso de Extracción por Pulsos (P.E.P.®)	✓
Función Lungo	✓
Unidad de infusión variable	5 – 16 g
Mecanismo de molienda	P.A.G.2+
Bomba de alto rendimiento, 15 bar	1
Sistema de calentamiento thermoblock	1
Sistemas hidráulicos	1
Sistema de leche / salida de leche intercambiable	HP3 / CX2

Monitorización activa del café en grano	✓
Estándares de control y programación	
Visualizador	Visualizador a color de botones de 3,5"
Cantidad de agua para café programable de forma personalizada	✓
Intensidad del café programable de forma personalizada	10 niveles
Cantidad de leche/espuma de leche programable de forma personalizada	✓
Temperatura de la leche/espuma de leche programable de forma personalizada	3 niveles
Temperatura de infusión programable de forma personalizada	3 niveles
Temperatura del agua caliente programable de forma personalizada	3 niveles
Contador diario reinicializable	✓
Cantidad de preparaciones visible para cada producto individual	✓
Conectividad	
Smart Connect	✓
Wi-Fi Connect	✓
Payment Connect	✓
MDB Connect	✓
Estándares de higiene	
Cartucho de filtro	CLARIS Pro Smart+
Limpieza del sistema de leche One-Touch (automática)	✓
Programa de enjuagado, limpieza y descalcificación integrado	✓
Bandeja recoge gotas monitorizada	✓
Recipiente de café en grano y depósito de agua con cierre	✓

Higiene JURA: con certificación TÜV	✓
Estándares de energía	
Modo de ahorro de energía (Energy Save Mode, E.S.M.®)	✓
Zero-Energy Switch o interruptor de alimentación	✓
Hora de desconexión programable	✓
Diseño y materiales	
Iluminación de tazas	✓
En cifras	
Salida combinada ajustable en altura / en anchura	/ /
Salida de agua caliente ajustable en altura	2.5 – 5.9 in / 63 – 150 mm
Salida combinada ajustable en altura con salida de agua caliente	63 – 150 mm
Nivel del depósito de agua	169.1 oz / 5 l
Capacidad del recipiente de café en grano	17.6 oz / 500 g
Recipiente de café en grano opcionalmente ampliable a	1 kg
Depósito de posos de café (porciones máx.)	40
Longitud del cable	47.2 in / 1.2 m
Voltaje / intensidad de corriente	120 V ~ / 1450 W
Intensidad de corriente	10 A
Potencia en modo de espera	< 0,5 W
Peso	13.2 kg
Peso (neto)	13.2 kg
Peso (bruto)	17.1 kg
Peso	30.9 lbs / 14 kg

Medidas (An × Al × P)	14.7 in × 18.5 in × 18.1 in / 37.3 cm × 47 cm × 46.1 cm
Medidas (An × Al × P) con recipiente de café en grano	37.3 × 52.4 × 46.1 cm
Número de artículo, descripción del producto	15669, Dark Inox (NAA)
Código EAN	7610917156696
País de fabricación	Made in Switzerland
Año del modelo	2023
Equipamiento	
Tubo de leche con pieza de conexión	✓
Recipiente para la limpieza del sistema de leche	✓
Limpiador del sistema de leche (mini pastillas)	✓
Pastillas de limpieza de 3 fases	✓
Cartucho de filtro CLARIS Pro Smart+	✓
Modo de empleo	✓
Condiciones de garantía	✓