

J8 twin: Datos técnicos

Especialidades	
Cantidad de especialidades	31
Espresso	✓
2 × Espresso	✓
Café	✓
2 × Café	✓
Americano	✓
Lungo	✓
Espresso Doppio	✓
Cortado	✓
Sweet Cortado	✓
Espresso Macchiato	✓
Sweet Espresso Macchiato	✓
Café con leche	✓
Sweet Café con leche	✓
Café con leche Extra Shot	✓
Cappuccino	✓
Sweet Cappuccino	✓
Cappuccino Extra Shot	✓
Flat White	✓
Sweet Flat White	✓

Flat White Extra Shot	✓
Latte Macchiato	✓
Sweet Latte macchiato	✓
Latte Macchiato Extra Shot	✓
Sweet latte	✓
Sweet Latte Extra Shot	✓
Porción de espuma de leche	✓
Sweet Porción de espuma de leche	✓
Porción de leche	✓
Sweet Porción de leche	✓
Agua caliente	✓
Agua para té verde	✓
Ventajas específicas	
Sweet Foam Function	✓
Monitorización activa del café en grano	✓
Coffee Eye	✓
Conexión Wi-Fi a la red doméstica	✓
Emisor incluido en el equipamiento	Wi-Fi Connect
Estándares de máquinas automáticas JURA	
Mecanismo de molienda	2 × P.A.G.3+
Conducto de café en polvo para café molido	✓
Función Lungo	✓
Proceso de Extracción por Pulsos (P.E.P.®)	✓

Unidad de infusión variable	5–16 g
Bomba de alto rendimiento, 15 bar	1
Sistema de calentamiento thermoblock	1
Sistemas hidráulicos	1
Sistema de leche / salida de leche intercambiable	HP3 / CX3
Estándares de control y programación	
Visualizador	6,7" Panorama Coffee Panel
Colocar, reproducir y personalizar productos de forma discrecional	✓
Cantidad de agua para café programable de forma personalizada	✓
Intensidad del café programable de forma personalizada	8 niveles
Grado de molido con posibilidad de programación individual	6 niveles
Temperatura de infusión programable de forma personalizada	3 niveles
Cantidad de leche/espuma de leche programable de forma personalizada	✓
Temperatura del agua caliente programable de forma personalizada	3 niveles
Compatible con J.O.E.®	✓
Estándares de higiene	
Detección automática de filtro	✓
Cartucho de filtro	CLARIS Smart+
Limpieza del sistema de leche One-Touch (automática)	✓
Programa de enjuagado, limpieza y descalcificación integrado	✓
Bandeja recogegotas monitorizada	✓
Higiene JURA: con certificación TÜV	✓

Estándares de energía

Modo de ahorro de energía (Energy Save Mode, E.S.M.©)	✓
Zero-Energy Switch o interruptor de alimentación	✓
Hora de desconexión programable	✓

Diseño y materiales

Paneles frontales de 2K	✓
Iluminación de tazas	✓

En cifras

Salida de café ajustable en altura / en anchura	2.6 – 4.4 in / – 66 – 112 mm / –
Salida Cappuccino ajustable en altura	4.2 – 6 in / 107 – 153 mm
Salida de agua caliente ajustable en altura	3.1 – 4.9 in / 78 – 124 mm
Nivel del depósito de agua	64 oz / 1.9 l
Depósito de posos de café (porciones máx.)	16
Capacidad del recipiente de café en grano	2 × 6.3 oz / 2 × 180 g
Longitud del cable	43 in / 1.1 m
Voltaje / intensidad de corriente	120 V ~ / 1450 W
Intensidad de corriente	10 A
Consumo de energía / clase de eficacia energética	63 kWh/annum / A
Potencia en modo de espera	0 W
Peso	25.4 lbs / 11.5 kg
Medidas (An × Al × P)	12.2 in × 14.2 in × 17.6 in / 31 cm × 36 cm × 44.6 cm
Número de artículo, descripción del producto	15658, Diamond Black (NAA)
Código EAN	7610917156580

País de fabricación	Made in Switzerland
Año del modelo	2024
Equipamiento	
Cuchara dosificadora para café molido	✓
Accesorio para el sirope	✓
tubo de leche con pieza de conexión	✓
Recipiente para la limpieza del sistema de leche	✓
Limpiador del sistema de leche (mini pastillas)	✓
Pastillas de limpieza de 3 fases	✓
Cartucho de filtro CLARIS Smart+	✓
Prolongación del filtro/revestimiento de filtro	✓
Modo de empleo	✓
Condiciones de garantía	✓

J8 twin (A)



J.O.E.® Onboarding

Check smartphone and J.O.E.® app version:


- Is the latest app version installed?
- Android-Version 8.0 (or higher)
- iOS-Version 16.0 (or higher)

Check permissions:


- Are Location Services for the app J.O.E.® turned ON?
- Are all permissions given to J.O.E.®?
- Is the WLAN allowing everything?
- Is your Bluetooth ON?

Check WLAN settings:


- Router frequency set to 2.4 GHz (not 5 GHz)
- Channels 1 to 11 (not higher)
- Disable the 20/40 MHz Coexistence
- The Wi-Fi password must be known




- ▶ Connect your smartphone to the WLAN and switch on Bluetooth.
- ▶ Open the location settings.
- ▶ Always allow location access for the J.O.E.® app.

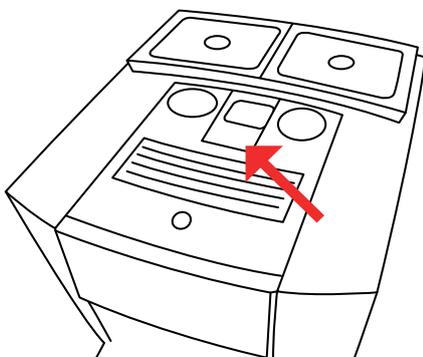


- ▶ Open the cover of the powder chute for ground coffee.
- ▶ Pull out the powder chute for ground coffee.
- ▶ Plug the Wi-Fi Connect into the coffee machine's service socket.
(Some models already have it plugged in)
- ▶ Switch on the coffee machine.

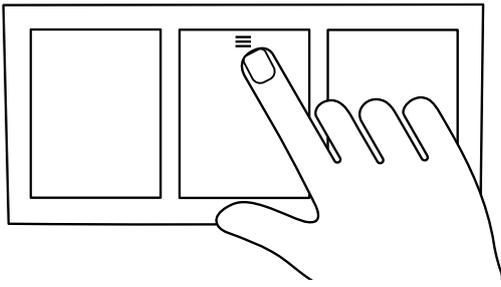


- ▶ Touch ☰ at the top to open the JURA Cockpit.

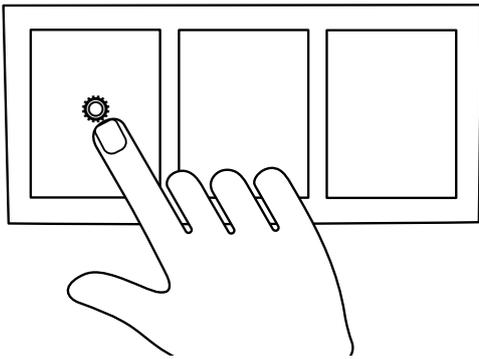


- ▶ Touch the 'Machine setting' ⚙️ symbol.

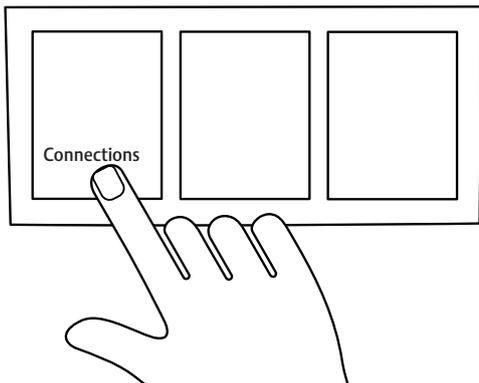


- ▶ Touch 'Connections'.

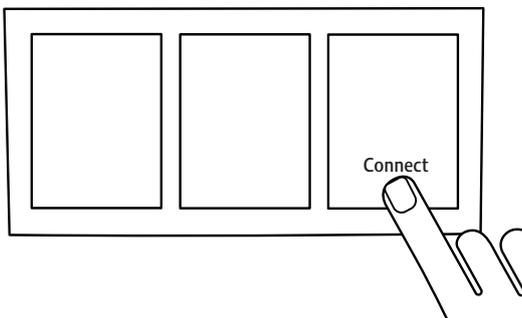


- ▶ Touch 'Connect'.

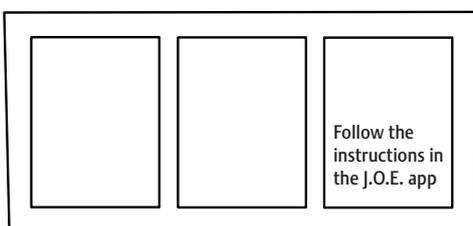


- ▶ Continue with the next step of these instructions.

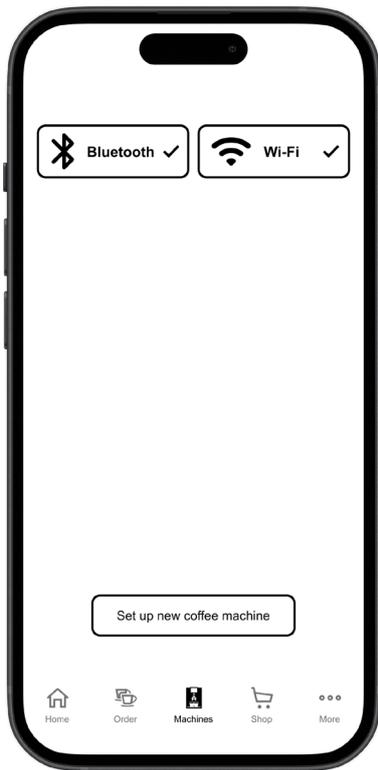


- ▶ Open the J.O.E.® app on your device.
- ▶ Touch 'Machines'
- ▶ Touch 'Set up new coffee machine'

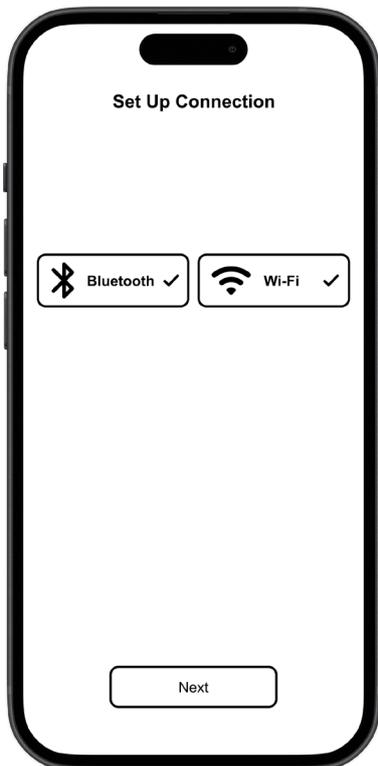


- ▶ Check whether Bluetooth and Wi-Fi are active (outlined green).
- ▶ If not, connect your device to your WLAN and switch on Bluetooth.
- ▶ Touch 'Next'

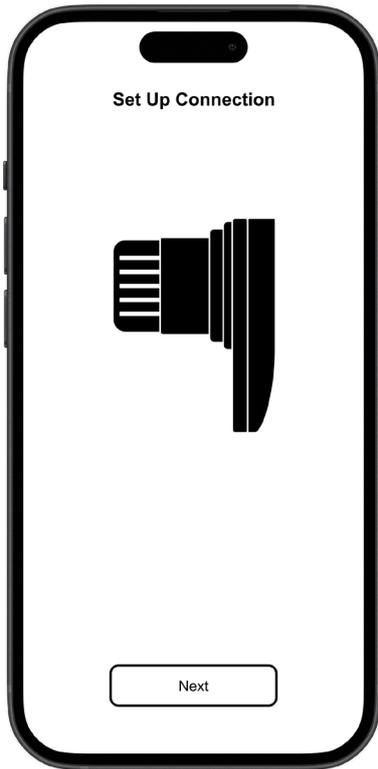

- ▶ If you have already plugged in the Wi-Fi Connect, you can touch 'Next'. Otherwise, first plug in the Wi-Fi Connect as described on page 1.

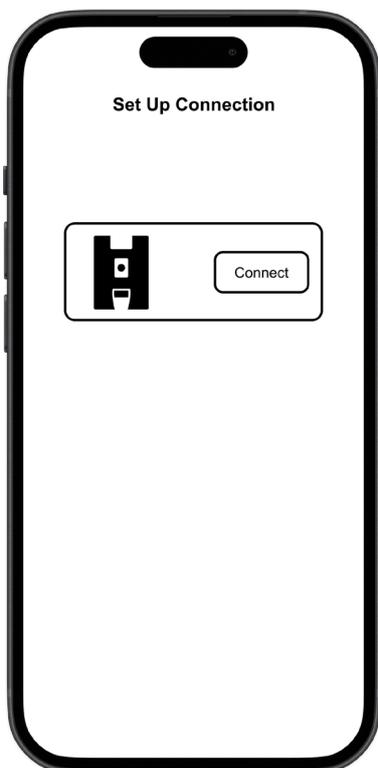

- Your coffee machine should now be displayed.
- ▶ Touch 'Connect'.

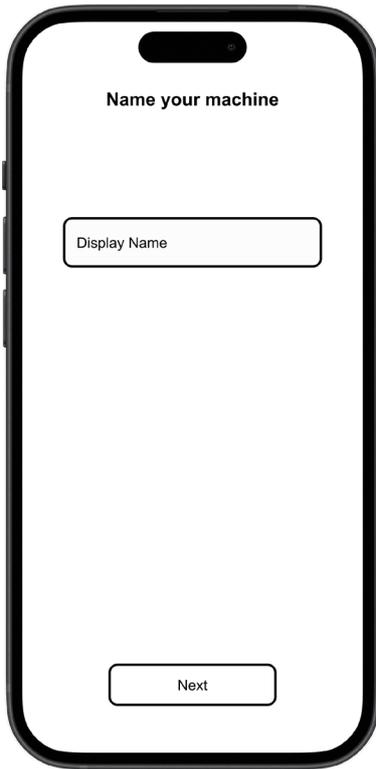


► Give your coffee machine a name and touch 'Next'.




► Enter the desired pin or skip this step.




- ▶ Enter Wi-Fi password. It must be the same as the one you used to connect your smartphone.
- ▶ Touch 'Next'.

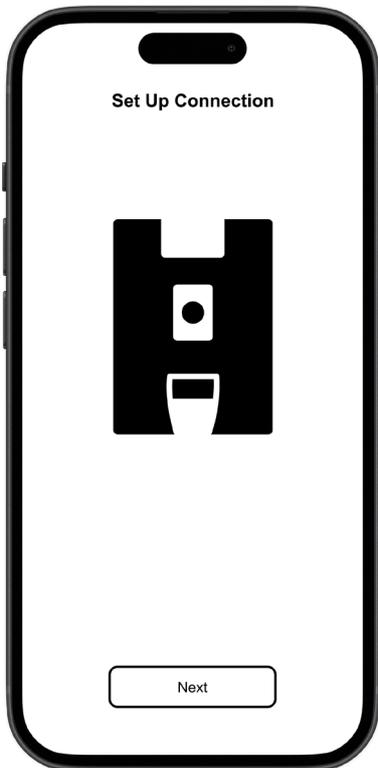


- ▶ Touch 'Next'.

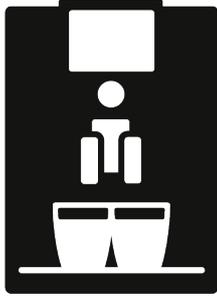

- ▶ Touch back until you are on the start screen.
(Some machines do this automatically)

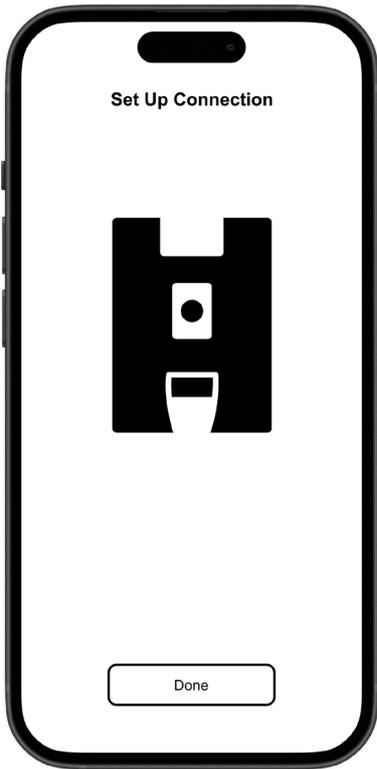

- ▶ Touch 'Done'.

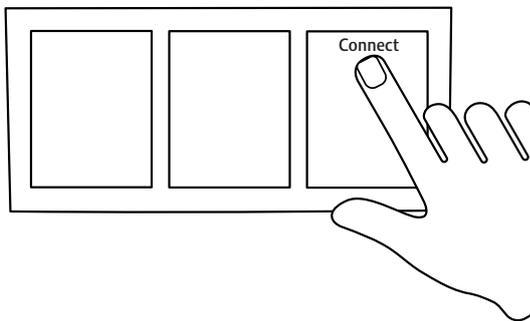

- ▶ Touch **'Connect'**.
You have 30 seconds to do this.



If you were unable to connect, check all the settings from the prerequisites and try again. If you still have problems with the onboarding, go to the J.O.E.® app under 'More' (bottom right) and call our Digital Customer Support.